



Barevná venkovní kamera

H2204



MONITOROVACÍ TECHNIKA

*H2204

Dovozce do ČR:
EMOS spol. s r.o.
Dodavatel pro SR:
EMOS SK s.r.o.




www.monitorovaci-technika.cz

Technické parametry:

Barevná Dome CCD voděodolná kamera s OSD	
Rozlišení:	700TV řádků
IR přísvit:	IR LED:36Ks, Dosvit 35m
Objektiv:	varifokální, 2,8-12mm
Hmotnost:	500g
Rozměry:	12x12x9cm
Napájení:	12V DC

Zapojení:

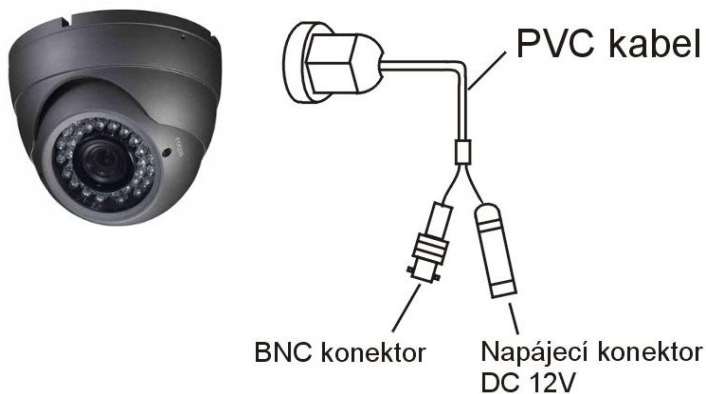

Instalace:

- Odšroubujte spodní díl kamery od krytu
- Montážní rám upevněte na zeď
- Připojte kameru ke kabeláži signálu a napájení
- Nastavte pomocí šroubováku vhodnou šíři objektivu a doostřete obraz
- Nastavte parametry v menu (volitelné)

Pro vstup do nastavovacího menu stiskněte ovladač na přívodním kabelu.

- Zasadte kameru tak, aby se dotýkala gumových ploch
- Nastavte optimální natočení kamery
- Zašroubujte kryt zpět

Umístění nastavovacích prvků objektivu:

